

Innosell Storage & Hangingsystems bv
Postbus 34
7620 AA Borne

Elektrisch systeem Als enige in de markt heeft dit systeem een 4 mm² kopergeleiding. Max. belastingsvermogen per fase in Watt is afhankelijk van soort verlichting: 3500 Watt bij standaard gloeilampen / 500 Watt bij gasontladinglampen van 20 W. Stroomrail: 3 fasen 230 Volt / kabel met GST 18/5 stekker / max. 16 Ampère. Spots en contrastekkers worden in de rail geklikt / adapter voor hanglampen.

Verlichting Lampen, spots en contactdozen kunnen worden meegeleverd.

Verlichtingsplan Op verzoek van de klant kan een compleet verlichtingsplan worden gemaakt.


Gordijnen Gordijnrunners worden in de rail geschoven.

TV schermen / Whiteboards D.m.v. speciale ophangbeugels / ophangstangen te bevestigen.


Datakabels Doorvoeropening voor datakabels om de twee meter in de rail.

Schilderijen Draagvermogen tot 30 kg in combinatie met Koreder Line ophangstelsel voor schilderijen dat onderdeel uitmaakt van ons leveringsprogramma.

Kapstokhanger Voorziening met kabel en haken voor kleding, draagvermogen tot 30 kg.

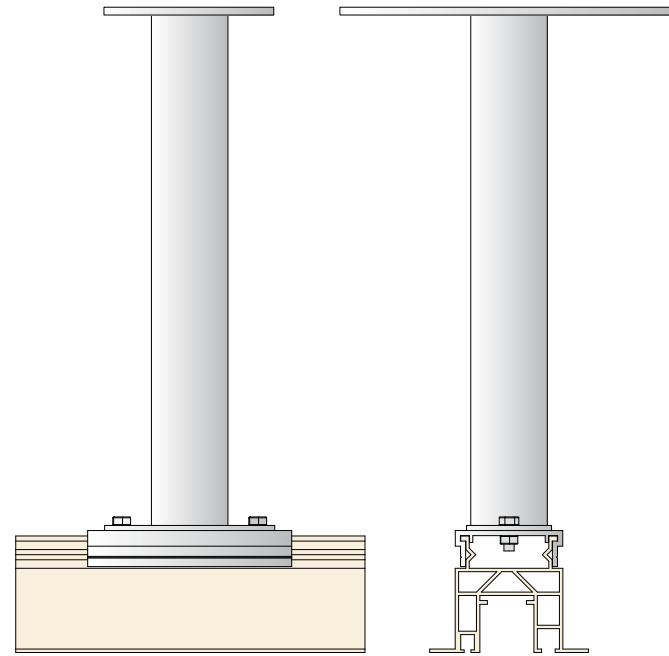

**Innosell
Quality
Products**

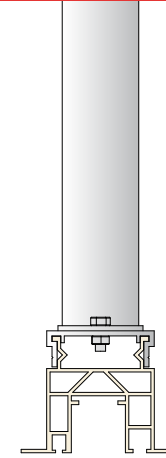

QuatroPlus®

Multifunctioneel ophangprofiel
sterk en onzichtbaar



Marktsegmenten

gezondheidszorg



musea



bankgebouwen



overheid



kantoren



Innosell

NL Postbus 34, 7620 AA Borne, tel. +31 (0)74 - 266 44 66


D Postfach 5153, 48676 Ahaus, tel. +49 (0)2561 - 97 95 91

info@innosell.com | www.innosell.com

Innosell

QuatroPlus® patent pending

Frankeren
als
briekkaart

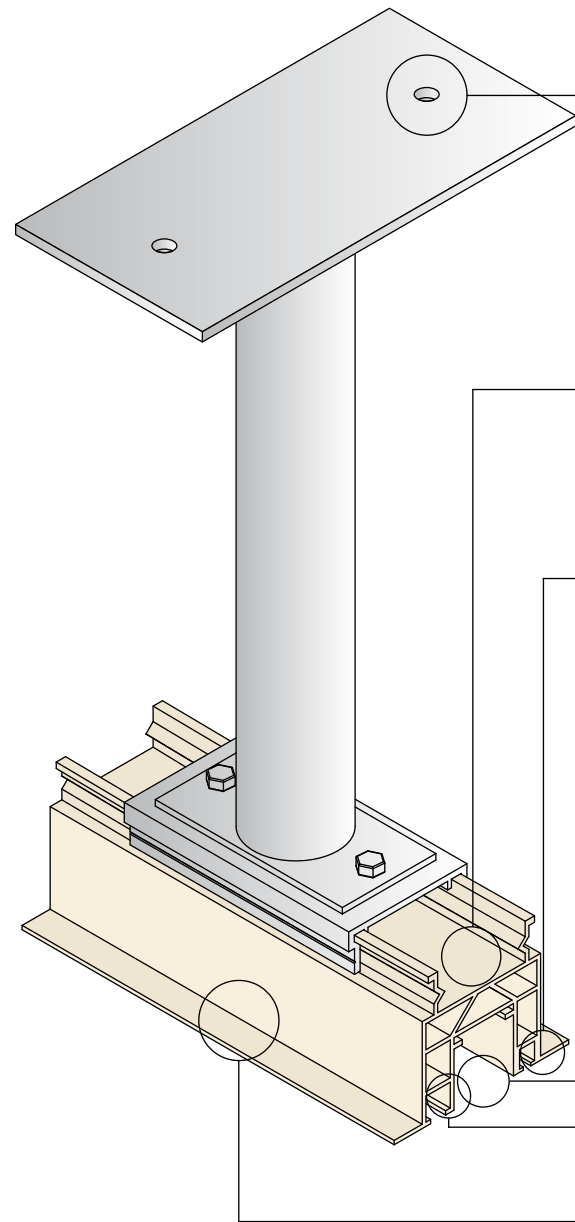

Plafondsteunen

In hoogte verstelbaar / verzinkt of gecoat / lengte maximaal 670 mm montage 125 cm h.o.h. / verankering aan onderzijde vloerplaat verticale belasting tot 30 kg/m¹ tussen 2 punten / horizontale krachten tot 20 kg (op 110 cm beneden plafond uitgeoefend).

Doorvoeropening voor datakabels

Voor de datakabels is om de twee meter een doorvoeropening voorzien in de rail.

Geleiderail

Voor gordijnrunners.

Ruimte voor universele stroomrail

Voor spots, lampen, contactdozen.
Hoek- en T-oplossingen beschikbaar.

Geleiderail

Voor het ophangen van schilderijen met behulp van het Koreder Line ophangstelsel.

In beide geleiderails kunnen ophangbeugels worden bevestigd.

Oplegvlak voor plafondplaten

15 mm aan elke zijde van het multifunctionele ophangprofiel.



Onzichtbaar multifunctioneel afwerkingsprofiel

Het multifunctioneel ophangprofiel QuatroPlus[®] is specifiek ontwikkeld om representatieve ruimtes zo strak en sierlijk mogelijk af te werken, met behoud van alle gewenste functionaliteit en flexibiliteit.

Het QuatroPlus[®] profiel wordt daarom overwegend geïntegreerd toegepast in verlaagde plafonds, waar het de functies van 5 andere rail-, profiel- en ophangsystemen kan vervangen. Het QuatroPlus[®] profiel kan als schilderijrail ook aan de wand gemonteerd worden, wat het multifunctionele karakter van dit ophangprofiel nog verder benadrukt.

Het unieke QuatroPlus[®] profiel en alle montage- en gebruikstoebereiden zijn uitvoerig door TNO getest op treksterkte, doorbuiging en torsiekracht en zijn geoptimaliseerd.

Het QuatroPlus[®] profiel kan een verticale belasting aan tot 30 kg per m¹ en een horizontale kracht van 20 kg (op 110 cm beneden plafond uitgeoefend). Standaard is de QuatroPlus[®] voorzien van een universele stroomrail voor spots, lampen en contactdozen. In dit multifunctionele profiel zijn ook voorzieningen aangebracht voor het bevestigen van o.a. gordijnen of gordijnpanelen, TV of andere schermen, plan- of whiteboards, het doorvoeren van datakabels en het ophangen van schilderijen.

De montage van het QuatroPlus[®] profiel met toebehoren wordt geheel door ons verzorgd. Na deze montage kan de plafondleverancier tegen het QuatroPlus[®] profiel aanwerken. Ook is het mogelijk om klantspecifieke voorzieningen aan te brengen.



Informatie multifunctioneel ophangprofiel QuatroPlus[®]

Bel ons voor het verstrekken van meer informatie.

Neem contact met ons op voor het maken van een vrijblijvende afspraak.

Naam

Contactpersoon

Adres

PC/Plaats

Telefoon

E-mail